


SLV


A B



IP54 ta: -20°C ...+50°C

CE EAC

2,5W 120 lm 3000K CRI>80 14,5 x 14,5 x 7 cm 1,90 kg







DE

BETRIEBSANLEITUNG TEIL A
Wandleuchte



1003473

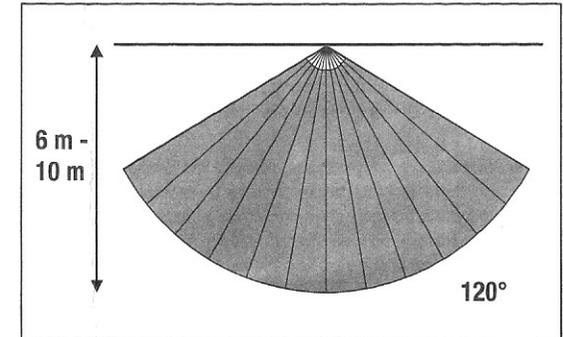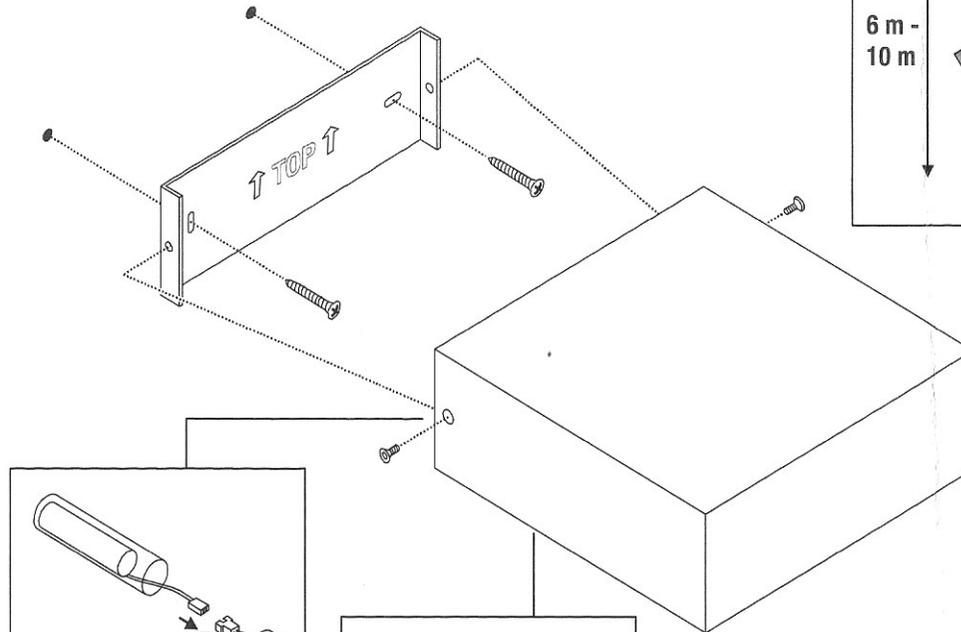

8 min. 8 sec.

DE Betriebsanleitung TEIL B
Wandleuchte
 1003473

Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!

⚠ Sicherheitshinweise für Installation und Betrieb
 Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr führen!

Produkt nicht verändern oder modifizieren.

Nichts an dem Produkt befestigen.

Produkt nicht abdecken.

Nur mit intaktem Schutzglas betreiben.

Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschädigung außer Betrieb nehmen und Händler oder Elektrofachkraft kontaktieren.

Sicherstellen, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen.

Nicht in die aktive Lichtquelle starren.

Weitere Sicherheitshinweise = **⚠**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Schutzklasse III (3) **⚡** - Betrieb mit Schutzkleinspannung.

Nur fest montiert auf ebenen Untergrund betreiben.

Nur auf normal oder nicht entflammaren Flächen betreiben.

Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung aussetzen.

IP54: Schutz gegen störende Staubablagerungen - Schutz gegen

Spritzwasser aus allen Richtungen.

Zulässige Umgebungstemperatur(ta): -20°C ...+50°C

Leuchtmittelwechsel

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Pflege / Lagerung

⚠ Produkt spannungsfrei schalten und abkühlen lassen.

Regelmäßig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur äußerlich reinigen.

Nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.

Belüftungs- und Ablauföffnungen müssen frei bleiben.

Folgende Einflüsse können unerwünschte Wirkungen auf das Produkt haben: Saure Umgebung, hoher Salzgehalt in der Luft, Reinigungsmittel, Dünger, Streusalz, Chemikalien.

Nur trocken und sauber lagern.

Montage

Nur beschriebenes Zubehör verwenden.

Nur geeignetes Montagematerial verwenden.

Nur für Wandaufbau geeignet.

⚠ Örtliche Installationsvorschriften für Außenbereich beachten.

Produkt nicht eigenhändig abdichten (z.B. mit Silikon).

Gemäß angegebener IP Schutzart installieren.

Optimales Ladeverhalten wird erreicht, wenn das Solarmodul möglichst direkt von der Sonne angestrahlt wird.

Vor der Montage die Batterie mit der Leuchte verbinden.

Montieren wie in Abbildung dargestellt.

Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.

Die Leuchte kann direkt in Betrieb genommen werden.

Betriebsmodi

Modus 1:

Taste einmal drücken, die blaue LED oben leuchtet.

Bei Dunkelheit bleibt die Leuchte auf 15% gedimmt, solange keine Bewegung registriert wird. Wird eine Bewegung registriert, leuchtet die Leuchte mit 100% für die eingestellte Dauer (8 Sek. bis 8 Min.).

Modus 2:

Taste zweimal drücken, die blaue LED unten leuchtet.

Wird keine Bewegung registriert, bleibt die Leuchte dunkel.

Nach Registrierung einer Bewegung leuchtet die Leuchte mit 100% für die eingestellte Dauer (8 Sek. bis 8 Min.).

Ereuter Druck auf die Taste schaltet die Leuchte aus.

Hinweise zu der Batterie

Das Produkt enthält eine aufladbare Batterie vom Typ:

LI-ION 3,7V DC 2200mAh

Die Batterie wird über das Solarmodul bei entsprechender Sonneneinstrahlung geladen.

⚠ Sicheren Halt und ordnungsgemäße Funktion prüfen!